

DAOU SV-7500 단말기 연동 (복수사업자 불가)

1. SV-7500 단말기 개요

1



2



3



4

CPU	32bit Processor ARM7 Core
O/S	Embedded Linux
프로그램 Memory	32MByte NAND Flash
Data Memory(SDRAM)	32MByte SDRAM
Modem(56Kbps)	33.6Kbps PSTN Modem
Display	128*64 Mono graphic LCD / LED Backlight
MSR	ISO7811 Track 2.3 (양방향리더 지원)
Printer	*3"170m/m Speed Thermal printer&Auto Cutter JAM Free 방식
Serial Port	3Ports, RS232 Interface(9600 ~ 115200BPS) 급고 연동 기능1PORT(RJ11)/(RJ11)
USB	
IC-SAM	4-SIM Socket
금전함	
Ethernet(Optional)	100MBPS Ethernet (RJ45 2LED)
WCDMA(Optional)	
Power	Input AC85 ~ 265V / Output DC 9V

1. SV-7500 단말기 개요

1 SV-7500 정면

2 SV-7500 측면

3 SV-7500 후면

① 직렬 단자 - 서명패드 연결


② AUX 단자 - POS 연결

※ SV-7500 단말기와 NETPOS 연동 시
AUX 단자에 연결

③ 금전함 단자 - 돈통 연결

4 SV-7500 사양표


2. SV-7500 단말기 연동 설정

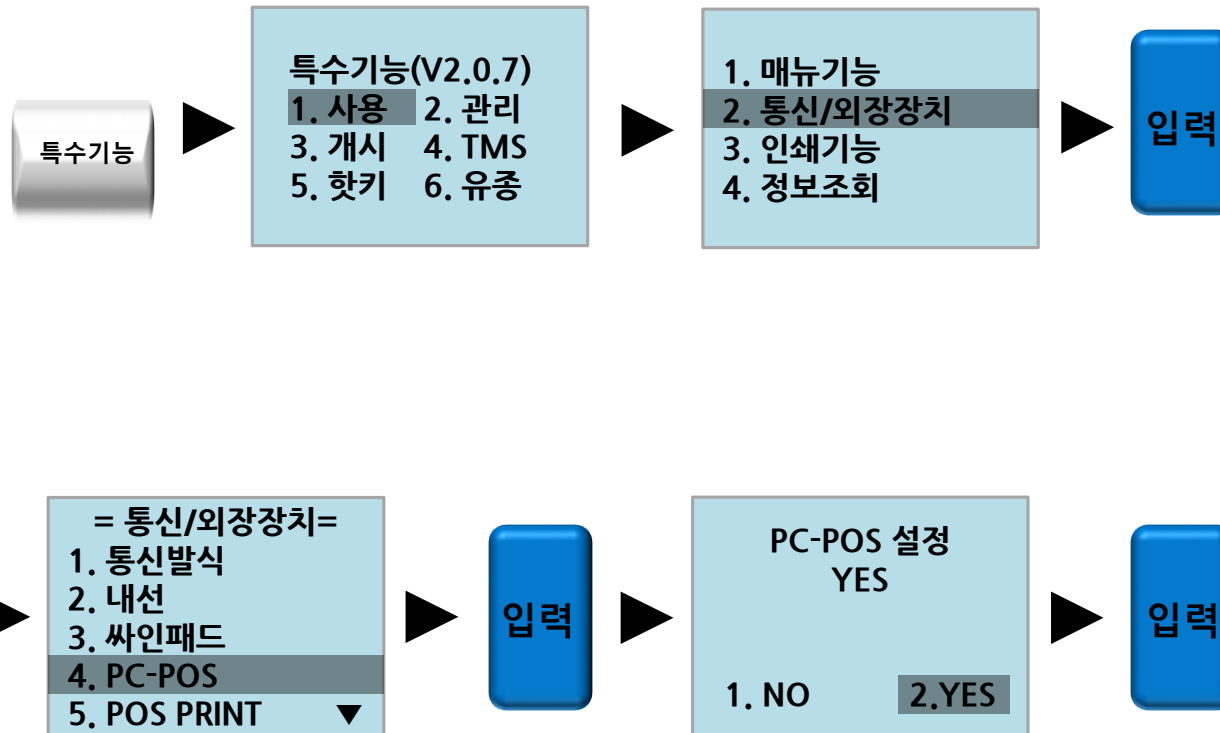

2. SV-7500 단말기 연동 설정

- 1) 단말기 **[특수기능]** 버튼 선택
- 2) 특수기능(V2.0.7) : **[1. 사용]** 선택
- 3) **[2. 통신/외장장치]** 선택
[입력] 선택
- 4) = 통신/외장장치 = : **[4. PC-POS]** 선택
[입력] 선택
- 5) PC-POS 설정 : **[2. YES]** 선택
[입력] 선택


3. SV-7500 싸인패드 연동 설정

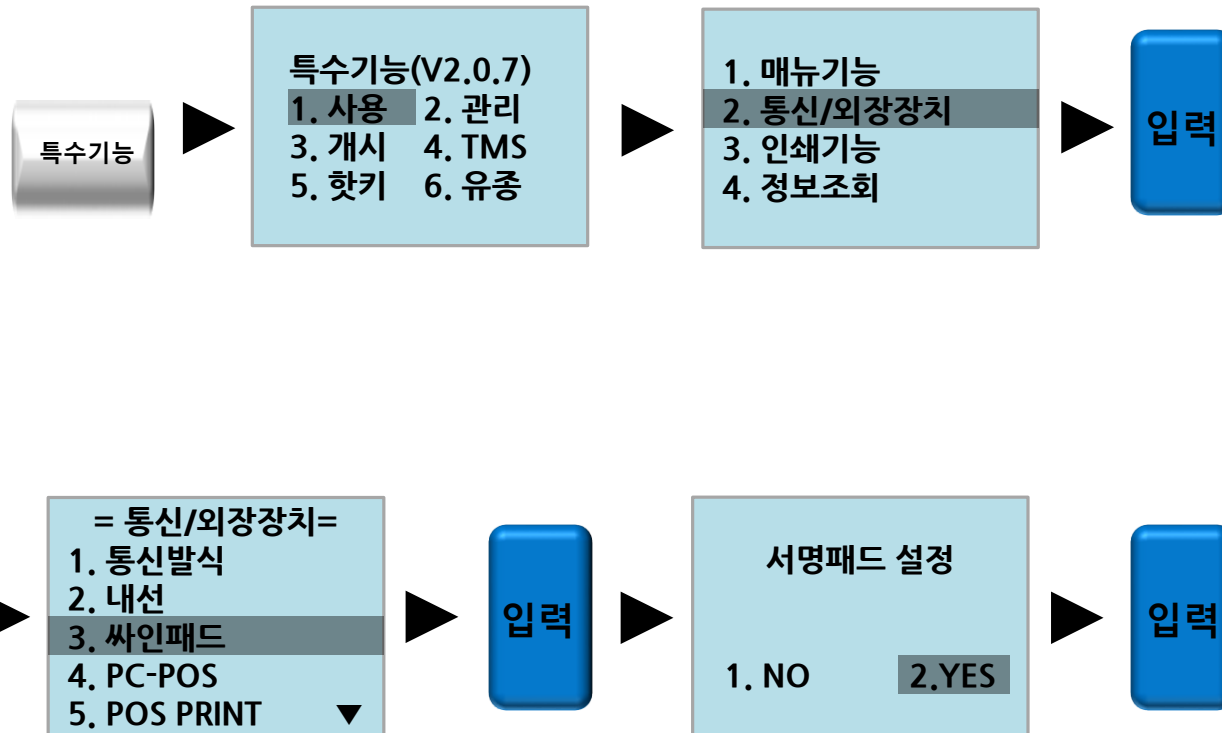

3. SV-7500 단말기 연동 설정

- 1) 단말기 [특수기능] 버튼 선택
- 2) 특수기능(V2.0.7) : [1. 사용] 선택
- 3) [2. 통신/외장장치] 선택
[입력] 선택
- 4) = 통신/외장장치 = : [3. 싸인패드] 선택
[입력] 선택
- 5) 서명패드 설정 : [2. YES] 선택
[입력] 선택

4. SV-7500 금전함 연동 설정

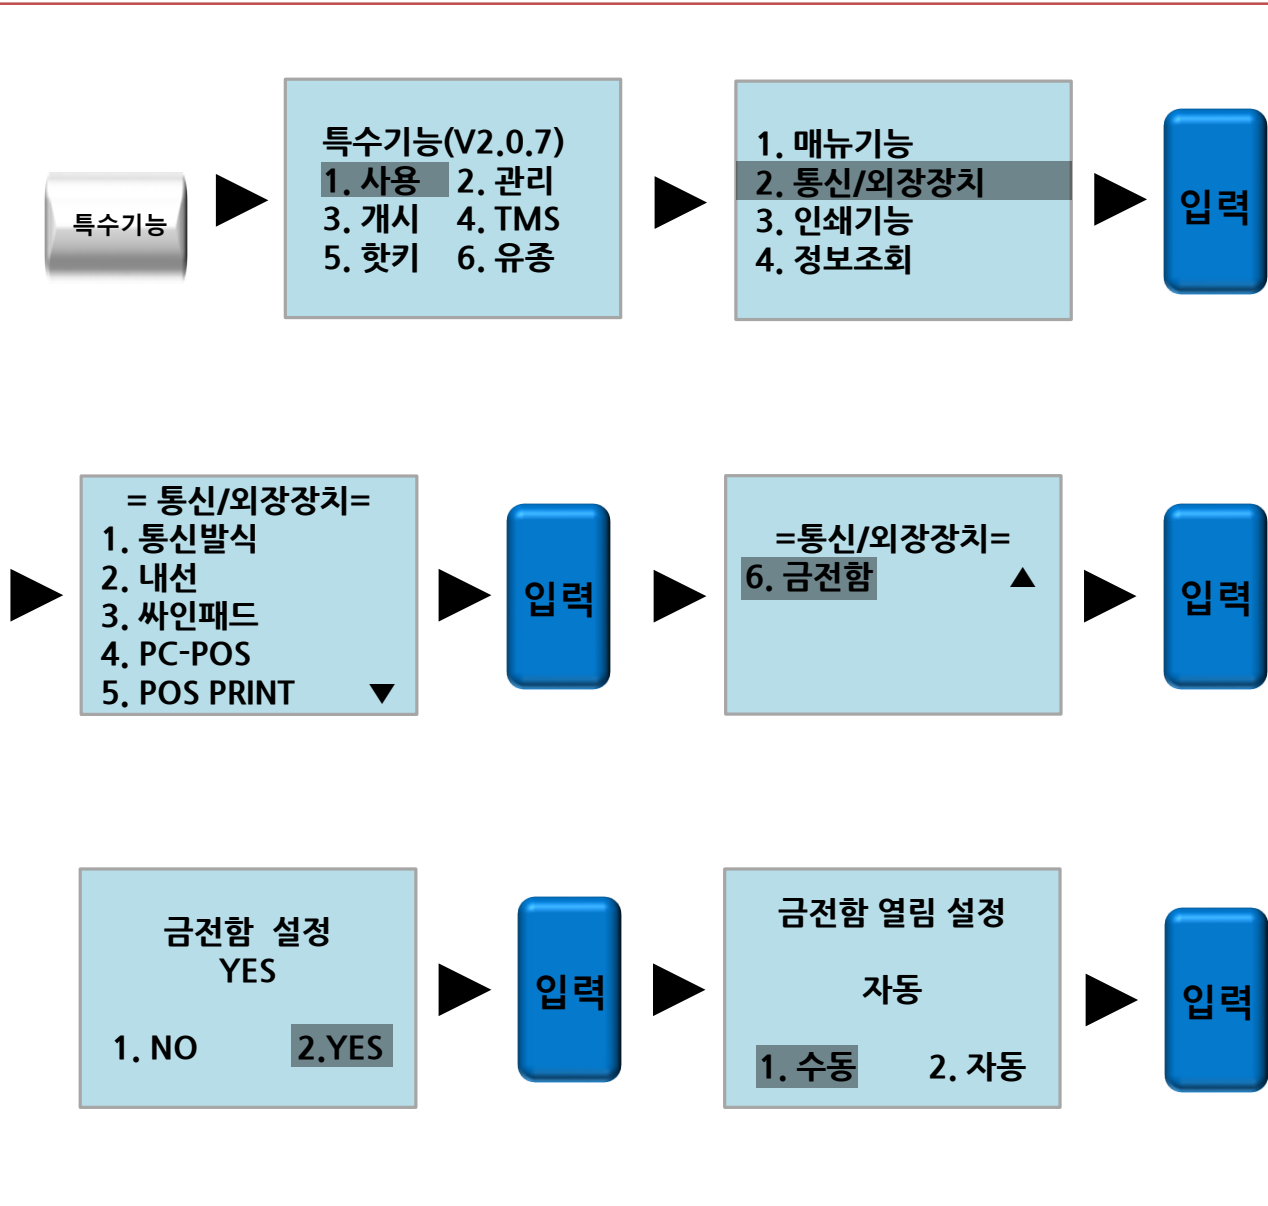

4. SV-7500 금전함 연동 설정

- 1) 단말기 [특수기능] 버튼 선택
- 2) 특수기능(V2.0.7) : [1. 사용] 선택
- 3) [2. 통신/외장장치] 선택
[입력] 선택
- 4) = 통신/외장장치 = : [입력] 선택
- 5) = 통신/외장장치 = : [6. 금전함] 선택
[입력] 선택
- 6) 금전함 설정 : [2. YES] 선택
[입력] 선택
- 7) 금전함 열림 설정 : [1. 수동] 선택
[입력] 선택

별첨 1. 관련 오류메세지 - 단말기 메세지

= 신용승인 =

IC 카드 거래요청

= 신용승인 =

IC 카드거래불가
FALLBACK : 01



= 신용승인 =

MS 신용카드를
읽혀주세요

= 신용승인 =

서명입력시간초과
1.서명재입력
2.거래종료

확인사항

승인 요청 후 MS 거래하는 경우 발생
IC 거래 재시도 요망

확인사항

IC 카드 삽입하지 않고 MS 거래하는 경우 발생
확인 후 재거래 시도

확인사항

서명입력 시간 초과 시 발생

= 신용승인 =

싸인 패드
확인 요망

= 신용승인 =

접속실패
재전송(입력키)

= 신용취소 =

승인 거래가
없습니다
(다우데이터)

확인사항

단말기와 서명패드 인식못할때 발생
서명패드 상태 / 연결선 확인


확인사항

승인 중 LAN 또는 전화선 빠짐 → LAN /
전화선 연결상태 확인

확인사항

승인했던 카드와 다른카드로 반품 시 발생
→ 승인했던 카드로 승인취소 재시도

별첨 2. SV-7500 단말기 업그레이드 방법

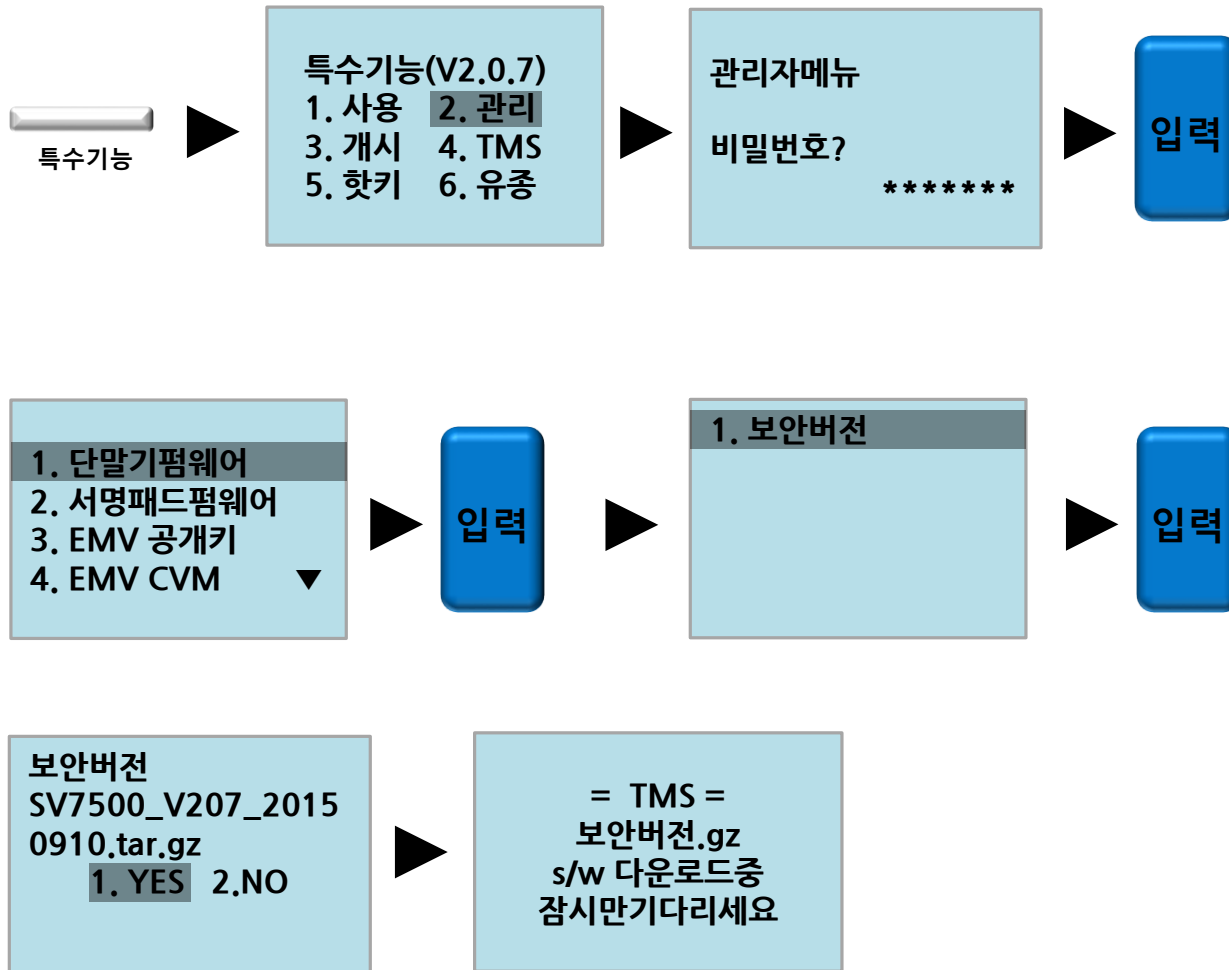

별첨 2. 단말기 업그레이드 방법

1) 단말기 정정(특수기능) 버튼 클릭

2) 암호는7736923

[입력] 선택

3) 1.단말기펌웨어 선택

[입력] 선택

4) 1.보안버전 선택

[입력] 선택

5) 1.YES 선택

다운로드 완료 후 재부팅 될때까지 대기